


Y 型过滤器

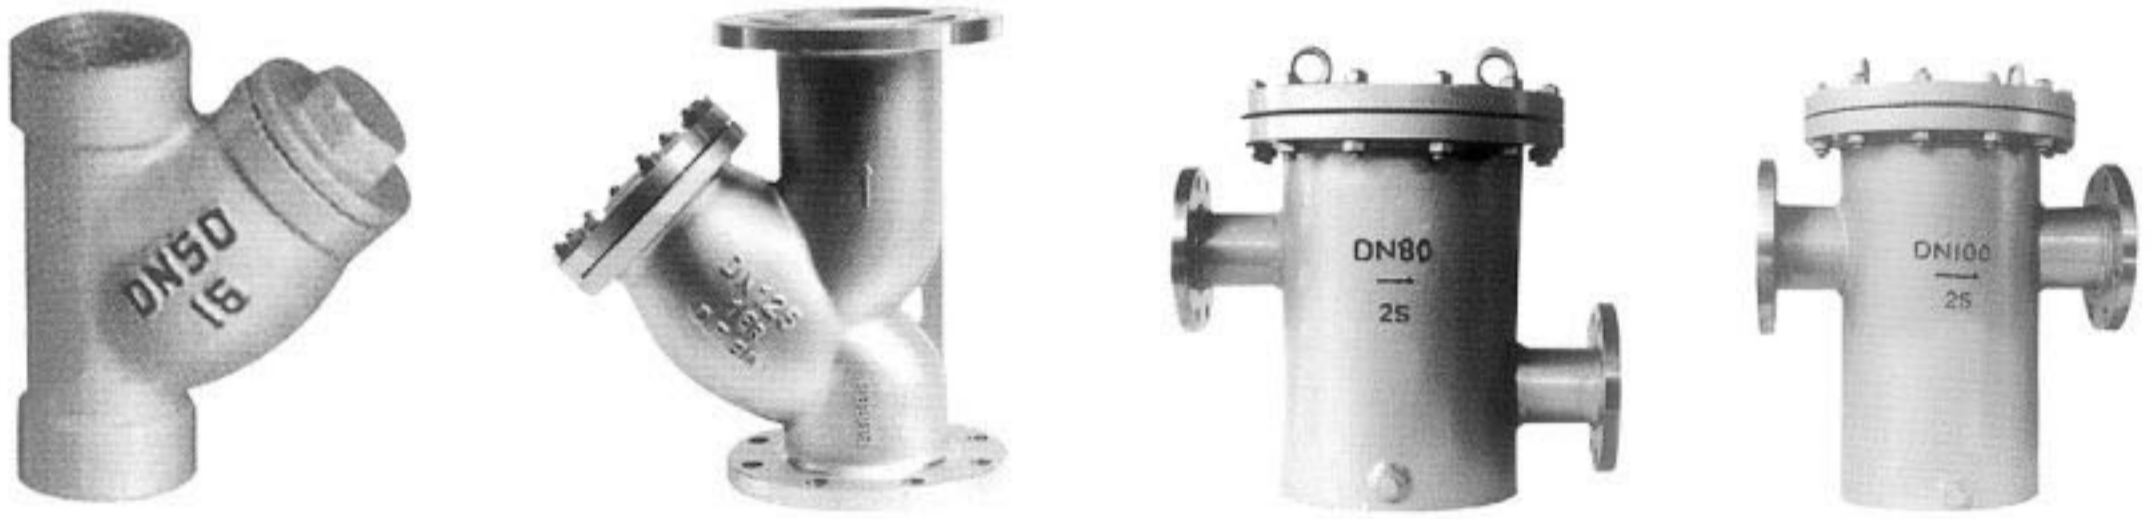

一、用途特点


用途：广泛用于蒸汽，空气、水、油品，等多种介质的管线中；保护管线系统各种设备、水泵、阀门等；免受管道内、铁锈、焊渣等杂质，带来的堵塞和损坏。

特点：1、抗污性强，排污方便；流通面积大，压力损失小；结构简单，体积小，重量轻。

2、过滤网材质，均为不锈钢，耐腐蚀性强，使用寿命长。

3、过滤网密度；蒸汽介质为10~15目；空气、水、油品、及至为60~120目，或根据用户要求订做。

二、外形连接尺寸

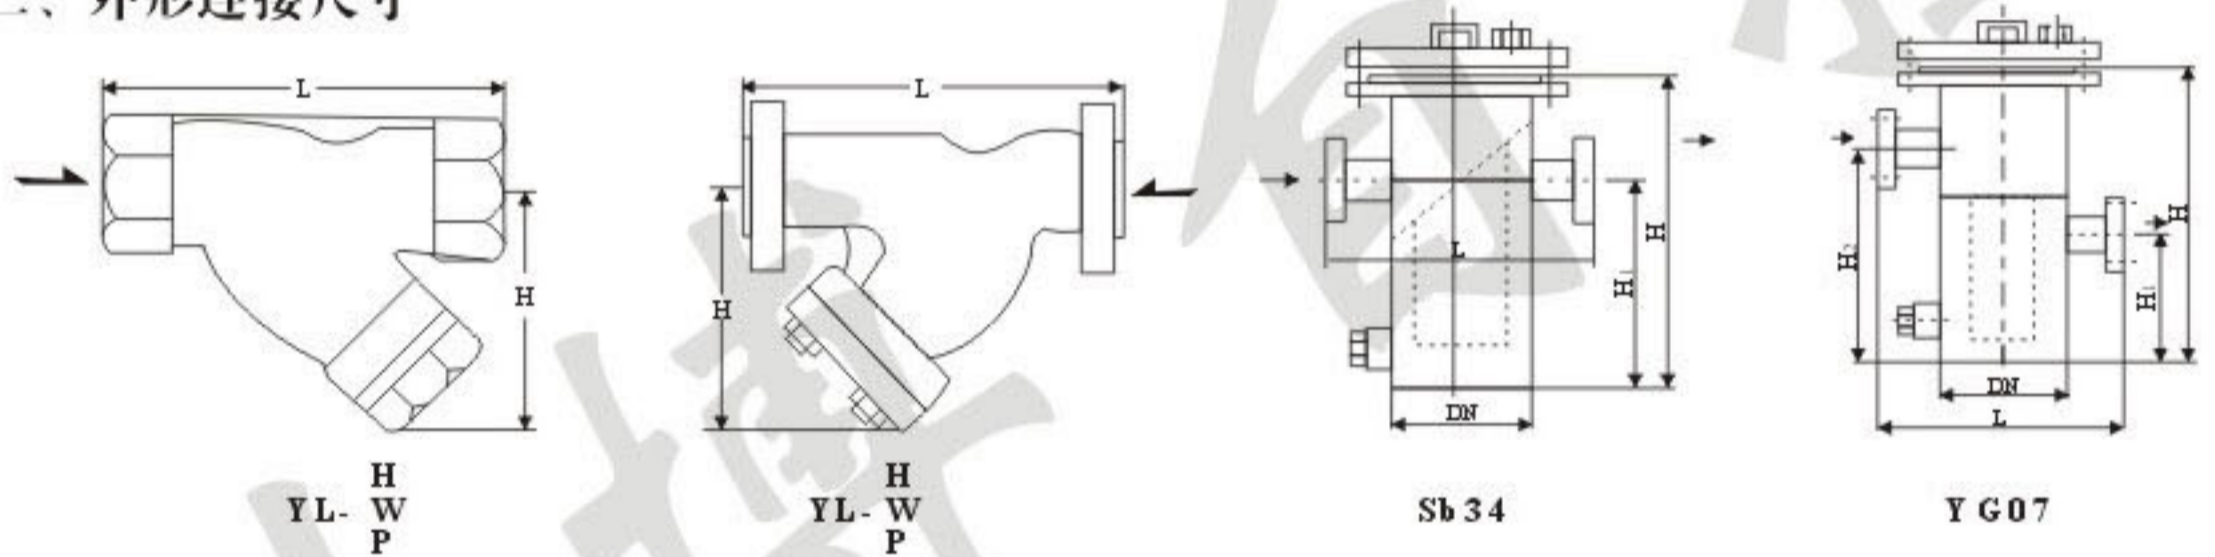

三、技术参数表

产品型号	阀体材料	工作温度 ℃	使用压力 MPa	连接方式	外形尺寸(mm)												
					DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
YLH	HT-250	220	1.6	螺纹	L	75	80	90	110	120	140	210					
YLW	WCB	425	2.5		H	50	60	70	75	85	95	135					
YLP	不锈钢	425	2.5														
YPH	HT-250	220	1.6	法兰	L	150	160	210	230	250	270	310	310	350	400	480	550
YFW	WCB	425	2.5		H	70	80	90	120	120	150	180	230	260	290	320	370
YFP	不锈钢	425	2.5														

四、Sb34复式过滤器/YG07筒形泵前过滤器 尺寸

公称通径	尺寸 (mm)				管塞
	L	H	H1	D0	
25	180	260	160	76	R3/4"
32	200	270	160	76	R3/4"
40	260	300	170	108	R3/4"
50	260	300	170	108	R3/4"
65	330	360	210	133	R3/4"
80	340	400	250	159	R3/4"
100	400	470	300	219	R3/4"
125	480	550	360	273	R3/4"
150	500	630	420	273	R3/4"
200	560	780	530	325	R3/4"
250	660	930	640	426	M20X1.5
300	750	1200	840	478	M20X1.5
600	1380	2000	1400	800	M35X2.0