
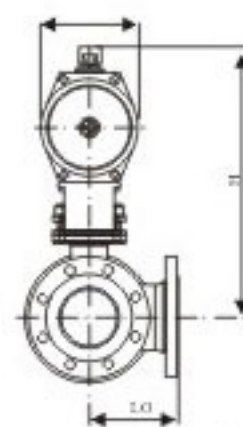


KVQ 644F 气动三通球阀  
645

## 一、概述

KVQ气动三通球阀由于分流或合流，是具有两面式或四面阀座的多通口球阀，任一通口可用作入口而无泄漏，三通既可制成L型通口也可以制成T型通口，通过输入4-20mA DC信号及0.5~0.7Mpa气源运转。产品广泛应用于食品、环保、水处理、轻工、石油化工、造纸等行业。

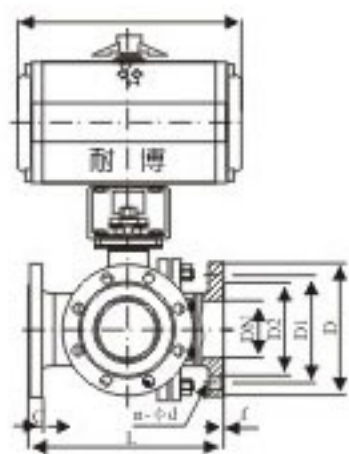

## 二、主要外形及连接法兰尺寸KVQ644F

口径		外形尺寸					连接法兰尺寸					
mm	in	L	L0	L1	L2	H	D	D1	D2	C	f	n-φd
15	1/2	150	75	140/78	62/75	185/191	95	65	46	14	2	4-φ14
20	3/4	150	75	164/214	75/91	197/225	105	75	56	16	2	4-φ14
25	1	180	90	164/214	75/91	199/227	115	85	65	16	2	4-φ14
32	1 1/4	200	100	190/295	91/112	240/266	140	100	76	18	3	4-φ18
40	1 1/2	220	110	210/295	101/112	255/271	150	110	84	18	3	4-φ18
50	2	240	120	247/340	112/127	286/307	165	125	99	20	3	4-φ18
65	2 1/2	260	130	276/398	127/139	330/335	185	145	118	20	3	4-φ18
80	3	280	140	308/438	139/159	349/383	200	160	132	20	3	8-φ18
100	4	320	160	348/562	159/206	421/487	220	180	156	22	3	8-φ18
125	5	380	190	432/724	176/228	485/557	250	210	184	22	3	8-φ18
150	6	440	220	524/928	228/275	582/629	285	240	211	24	3	8-φ22
200	8	550	275	648/1033	275/324	702/750	340	295	266	24	3	12-φ22

## 三、主要外形及连接法兰尺寸KVQ645F

口径		外形尺寸					连接法兰尺寸					
mm	in	L	L0	L1	L2	H	D	D1	D2	C	f	n-φd
15	1/2	150	75	164/214	75/91	191/219	95	65	46	14	2	4-φ14
20	3/4	150	75	164/214	75/91	197/225	105	75	56	16	2	4-φ14
25	1	180	90	190/246	91/101	227/237	115	85	65	16	2	4-φ14
32	1 1/4	200	100	210/295	101/112	256/266	140	100	76	18	3	4-φ18
40	1 1/2	220	110	247/340	112/127	271/312	150	110	84	18	3	4-φ18
50	2	240	120	276/398	127/139	286/307	165	125	99	20	3	4-φ18
65	2 1/2	260	130	308/438	139/159	335/370	185	145	118	20	3	4-φ18
80	3	280	140	348/478	159/176	382/400	200	160	132	24	3	8-φ18
100	4	320	160	378/724	176/228	438/510	235	190	156	24	3	8-φ22
125	5	380	190	524/928	228/275	557/604	270	220	184	26	3	8-φ26
150	6	440	220	648/1033	275/324	629/677	300	250	211	28	3	8-φ26
200	8	550	275	715/1129	324/380	750/808	360	310	274	30	3	12-φ26

- 1、系列球阀结构长度及连接法兰尺寸可根据 JB/T79 标准或用户要求设计制造。
- 2、数据XXX/XXX分别是气动执行器双作用式/单作用式(弹簧复位)。
- 3、根据不同阀门扭矩、使用介质适配的执行器型号可能有所不同，相关尺寸随之变化。

四、气动执行机构请看第100-107页，阀体请看第134-142页。