


KVPZ973X-1.0 电动刀型闸阀

F-0.6
H-1.6

一、概述:

KVPZ973H对夹式电动装置，采用多回转阀门电动装置，使阀板作上下直线运动，采用380V电源，以220V为控制电源。实现远程控制阀门的打开或关闭，阀体材质采用铸钢、不锈钢，口径范围：DN50~DN1200，使用温度：≤300℃，公称压力：1.0~1.6Mpa。应用于化工、煤炭、制糖、污水、造纸等领域，特别适合于造纸行业在管道上作用调节与节流使用。

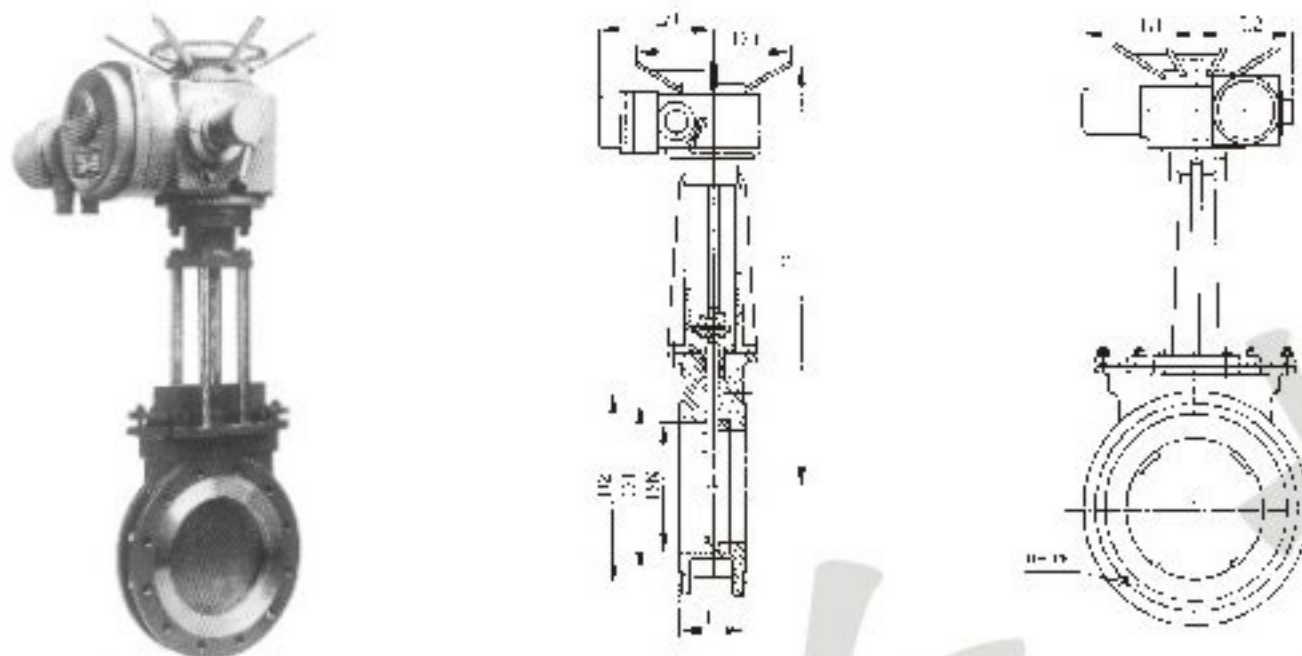

二、主要外形及连接尺寸

公称压力 Nominal	DN	L	D1	D2	H	D0	L0	L1	L2	N-φ	电装型号
0.6 MPa	50	43	90	110	600	125	215	318	197	4-M12	DZ 10
	65	46	110	130	670	125	215	318	197	4-M12	DZ 10
	80	46	125	150	680	125	215	318	197	4-M16	DZ 10
	100	52	145	170	700	125	215	318	197	4-M16	DZ 10
	125	56	175	200	720	125	215	318	197	8-M16	DZ 10
	150	56	200	225	790	125	215	318	197	8-M16	DZ 10
	200	60	255	280	850	125	215	363	197	8-M16	DZ 15
	250	68	310	335	1100	125	215	363	197	12-M16	DZ 20
	300	78	362	395	1180	125	215	363	197	12-M20	DZ 20
	350	78	412	445	1280	125	215	363	197	12-M20	DZ 30
	400	102	462	495	1460	125	215	363	197	16-M20	DZ 45
	450	114	518	550	1600	235	240	437	277	16-M20	DZ 45
	500	127	568	600	1800	235	240	437	277	16-M20	DZ 45
	600	154	670	705	2100	235	240	437	277	20-M22	DZ 60
	700	165	775	810	2300	260	274	526	283	24-M22	DZ 90
	800	190	880	920	2500	260	274	526	283	24-M27	DZ120
	900	203	980	1020	2700	290	319	554	309	24-M27	DZ180
1000	216	1080	1120	2900	295	319	554	309	28-M27	DZ250	
1200	254	1295	1340	3400	295	319	554	309	32-M30	DZ250	
1.6 MPa	50	43	160	125	600	125	215 215	318	197	4-M16	DZ 10
	65	46	120	145	670	125	215	318	197	4-M16	DZ 10
	80	46	135	160	680	125	215	318	197	4-M16	DZ 10
	100	52	155	180	700	125	215	318	197	8-M16	DZ 10
	125	56	185	210	720	125	215	318	197	8-M16	DZ 10
	150	56	210	240	790	25	215	318	197	8-M20	DZ 10
	200	60	265	295	850	125	215	363	197	8-M20	DZ 15
	250	68	320	350	1100	125	215	363	197	12-M20	DZ 20
	300	78	368	400	1180	125	215	363	197	12-M20	DZ 20
	350	78	428	460	1280	125	215	363	197	16-M20	DZ 30
	400	102	482	515	1460	235	240	437	277	16-M22	DZ 45
	450	114	532	565	1600	235	240	437	277	20-M22	DZ 45
	500	127	585	620	1800	235	240	437	277	20-M22	DZ 45
	600	154	685	725	2100	260	274	526	283	20-M27	DZ 60
	700	165	800	840	2300	260	274	526	283	21-M27	DZ 90
	800	190	898	950	2500	295	319	554	309	24-M30	DZ120
	900	203	1005	1050	2700	295	319	554	309	28-M30	DZ180
1000	216	1115	1160	2900	295	319	554	309	28-M30	DZ250	
1200	254	1325	1380	3400	295	319	554	309	32-M36	DZ250	